Gyproc JointFiller 45

JointFiller 45 is een voegenvuller voor het afwerken van naden van gipskartonplaten met afgeschuinde langskanten (AK) en wordt toegepast in combinatie met een Gyproc wapeningsband. JointFiller 45 is tevens geschikt voor het afwerken van hoeken, aansluitingen en schroefkoppen.

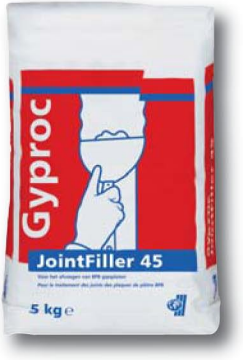

Kenmerken

Verbruik	Ca. 0,2 kg/m² (bij 1200 mm brede platen).
Mengverhouding	3,5 liter water op 5 kg gips.
Verwerkingstijd	Ca. 45 minuten.
Verhardingstijd	Ca. 1 uur.
Inhoud	5 kg.
Houdbaarheid	12 maanden.